

ESCALIER DROIT

GROUPE
LG

SOUS FACE CREMAILLIERE



Dimensions

- Emmarchement maxi de 300 cm*,
- Hauteur de marche 15 à 18 cm*,
- Girons de 25, 28, 29 et 30 cm*.

* pour toutes autres dimensions, nous consulter

Caractéristiques

- Répond aux normes Code du travail, ERP, logements collectifs et individuels,
- Conforme à la règle de Blondel $60 \text{ cm} < 2 \text{ H} + \text{G} < 64 \text{ cm}$,
- Système de levage par ancre : fourniture des consignes de levage et manutention,
- Classe de résistance / exposition : C35/45 XF1 (autres formules possibles sur étude),
- Résistance au feu REI 60 selon Eurocode 2.


Finitions

- Choix du sens de coulage : une face lisse et une face talochée fin,
- Nez de marche arrondi.

Variables et personnalisations

- Rive biaise ou courbe,
- Garde-corps,
- Limon,
- Caniveau,
- Contremarche biaise,
- Douille pour étaie provisoire,
- Réserve sur demande,
- Réserve anti pianotage,
- Traitement anti-dérapant**,
- Potelets de garde-corps,
- Fourniture et pose électrique.

** voir fiche traitement anti-dérapant

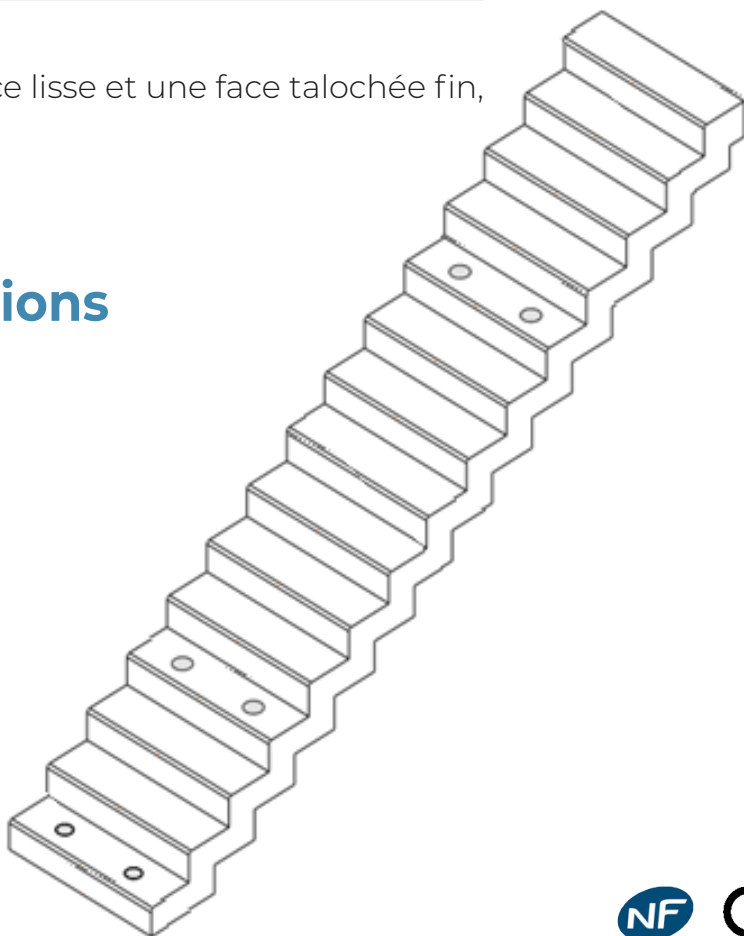

Contact

Service commercial
commercial@groupe-lg.fr

