


# ESCALIER BALANÇÉ À VIDE



## Dimensions

- Emmarchement maxi de 160 cm\*,
- Hauteur de marche maxi de 15,6 cm à 18 cm\*.

\*Suivant la réglementation

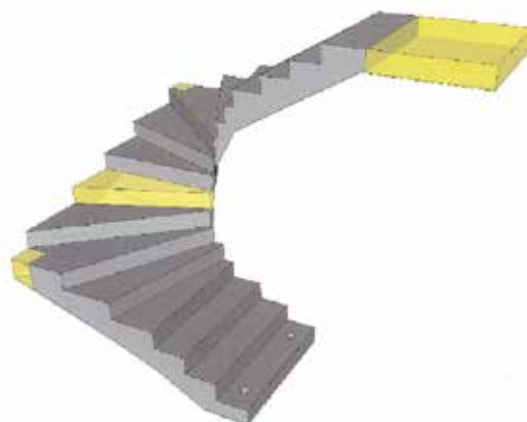

## Caractéristiques

- Répond aux normes Code du travail, ERP, logements collectifs et individuels,
- Balancement en tête et/ou pied,
- Conforme à la règle de Blondel  $60 \text{ cm} < 2 H + G < 64 \text{ cm}$ ,
- Classe de résistance / exposition : C35/45 XF1 (autres formules possibles sur étude),
- Résistance au feu REI 60 suivant Eurocode 2.


## Finitions

- Coulage à l'envers, dessus de marche lisse,
- Sous-face roulée,
- Nez de marche arrondi.

## Variables et personnalisations

- Réalisation d'une rive courbe ou biaise,
- Ragréage sous-face effet lisse,
- Insert ou réservation pour bande anti-dérapante\*\*.

\*\* voir fiche traitement anti-dérapant

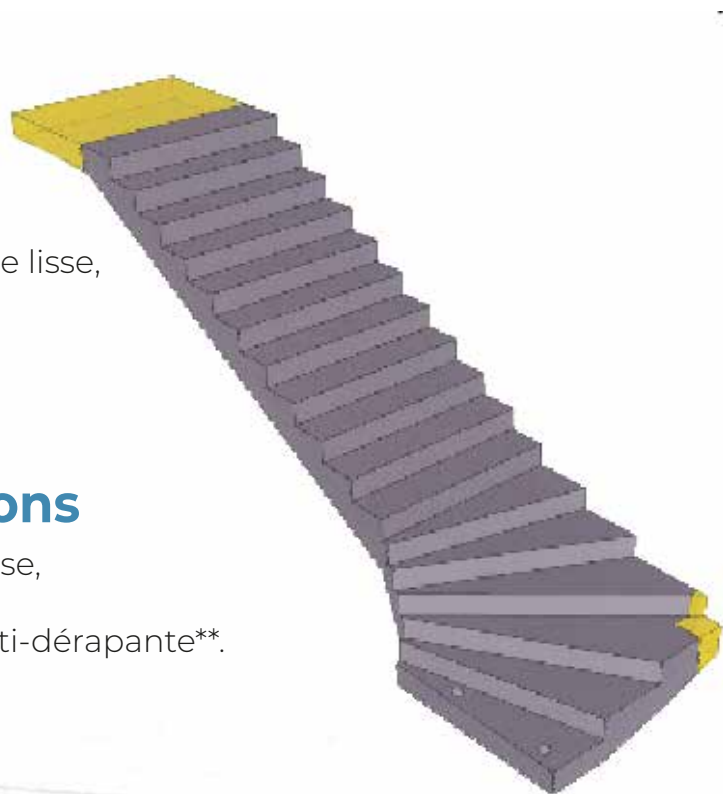

## Contact

Service commercial  
commercial@groupe-lg.fr

