LONGRINE
BÉTON & ISOLÉE













Caractéristiques

- Longrine pleine, dessus arrondie, marche incluse
- Longrine isolée avec solin, dessus en pente, marche incluse
- Ailette béton clavetage d'angle
- Isolant selon résistance thermique demandée
- Système de levage sécurité et adpaté en fonction du projet
- Classe de résistance et exposition du béton formulé sur demande


Dimensions

-Les longrines préfabriquées existent en épaisseur 14 cm, 16 cm, 18 cm et 20 cm
-Les longrines isolées existent en épaisseur 14 cm, 18 cm et 20 cm
-Longueur ajustable selon la demande*

** selon la capacité dans nos ateliers*

Finitions

- Arêtes chanfreinées
- Inserts (boite d'attente, tube d'ancrage, rail, tube pvc...)
- Béton brut

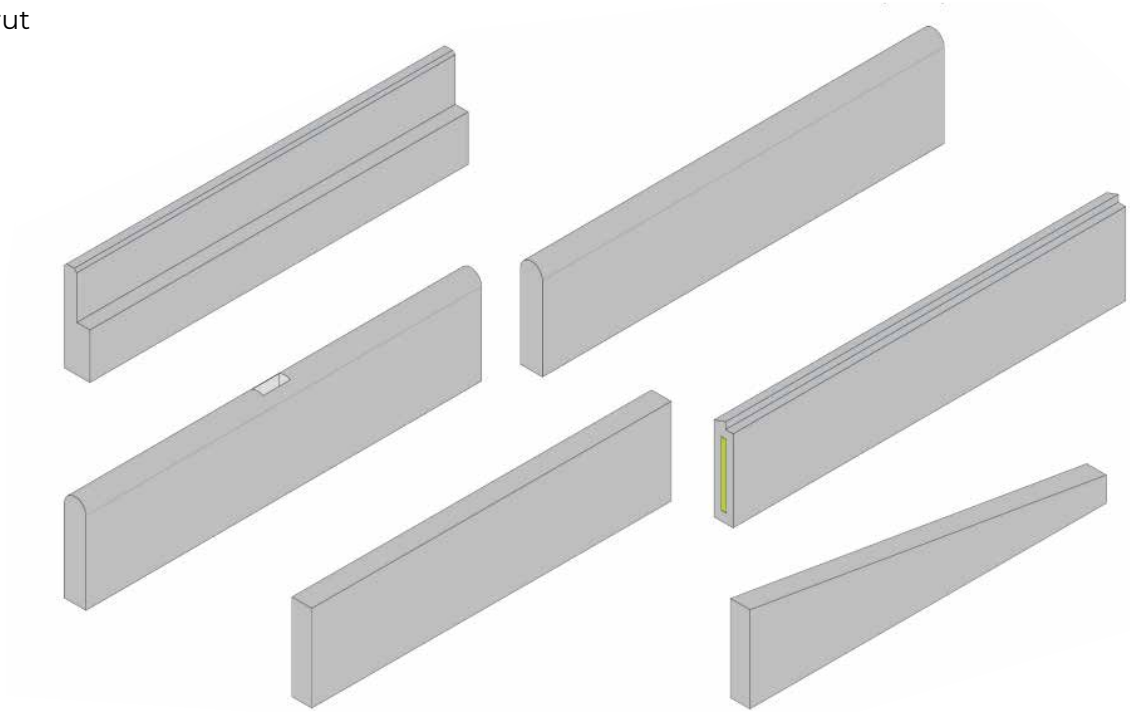

Contact
Service commercial
commercial@groupe-lg.fr