

ESCALIER RAYONNANT



Dimensions

- Emmarchement et hauteur de marche sans restriction.

Caractéristiques

- Répond aux normes Code du travail, ERP, logements collectifs et individuels,
- Conforme à la règle de Blondel $60 \text{ cm} < 2 H + G < 64 \text{ cm}$ de la ligne de foulée,
- Système de levage sécurisé et simplifié par ancre de levage : fourniture des consignes de levage et manutention,
- Classe de résistance / exposition : C35/45 XF1 (autres formules possibles sur étude),
- Résistance au feu selon épaisseur de la paillasse.


Finitions

- Nez de marche arrondi,
- Coulage à l'envers finition lisse fond de moule,
- Sous-face talochée fin.

Variables et personnalisations**

- Traitement anti-dérapant,
- Limon,
- Caniveau,
- Contremarche biaise,
- Potelets de gardes-corps,
- Fourniture et pose électrique.
- Douille pour étaieement provisoire,
- Réserveation sur demande.

** voir fiches des variables et personnalisations

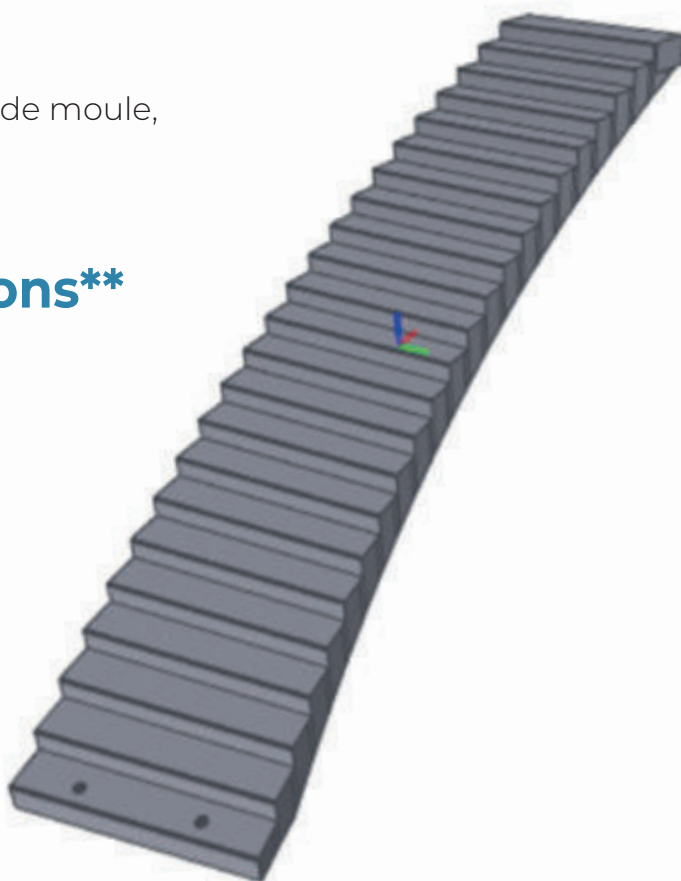

Contact

Service commercial
commercial@groupe-lg.fr