


# ESCALIER DROIT



## Dimensions

- Emmarchement maxi de 300 cm\*,
- Hauteur de marche 15 à 18 cm\*,
- Girons de 25, 28, 29 et 30 cm\*.

\* pour toutes autres dimensions, nous consulter

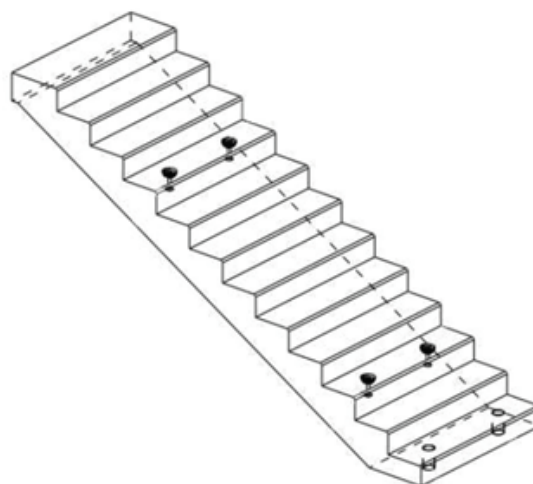

## Caractéristiques


- Répond aux normes Code du travail, ERP, logements collectifs et individuels,
- Conforme à la règle de Blondel  $60 \text{ cm} < 2 H + G < 64 \text{ cm}$ ,
- Système de levage par ancre : fourniture des consignes de levage et manutention,
- Classe de résistance / exposition : C35/45 XF1 (autres formules possibles sur étude),
- Résistance au feu REI 60 selon Eurocode 2.

## Finitions

- Coulage à l'envers, dessus de marche lisse,
- Nez de marche arrondi,
- Sous-face talochée fin.

## Variables et personnalisations

- Rive biaise ou courbe,
- Garde-corps,
- Limon,
- Caniveau,
- Contremarche biaise,
- Douille pour étaie provisoire,
- Réserve sur demande,
- Réserve anti pianotage,
- Traitement anti-dérapant\*\*,
- Potelets de gardes-corps,
- Palier en tête et/ou en pied,
- Fourniture et pose électrique.

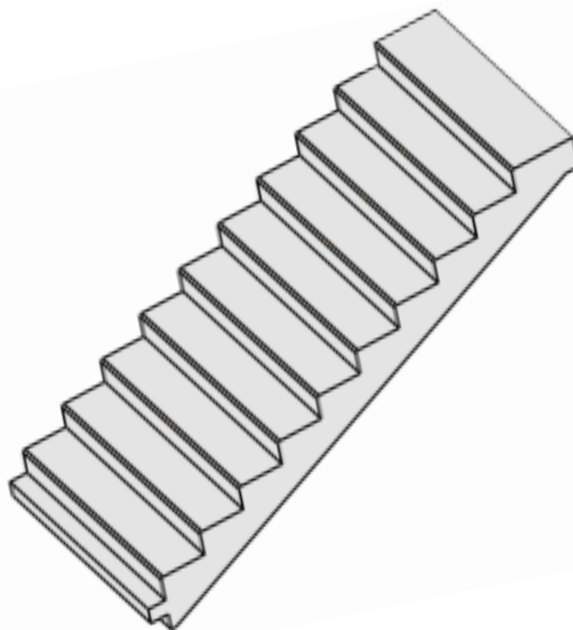

\*\* voir fiche traitement anti-dérapant



## Contact

Service commercial  
commercial@groupe-lg.fr

